

MC 5M, 6P & 7P

Næste generation - koldtvandsrensere





Transport - foldet håndtag



Alle 3 positioner



Lodret position til at løfte i

Resultatet taler for sig selv



For optimal transport og opbevaring

Sådan skal en industriel højtryksrensers se ud!


De industrielle koldtvandsrensere MC 5M, MC 6P & MC 7P er udviklet til de mest krævende rengøringsopgaver, og med fokus på omkostningerne ved rengøring.

- Praktisk & enkel: MC 5M, MC 6P & MC 7P serien er intuitive og enkle at bruge. Ingen tid til opstilling, forberedelse eller oplæring nødvendigt.
- Ergonomi & håndtering: Færre anstrengelser er en fordel. Ergo tilbehøret er hurtigt at anvende og skifte, og er samtidigt mindre trættende for brugeren. Transport og opbevaringsindstillinger er optimeret til plads og tidsforbrug.
- Robust & holdbar: Materialer og standarder af industriel kvalitet gør MC 5M, MC 6P & MC 7P serierne velegnede til langtidsbrug i et hårdt miljø. De er robuste og omkostningseffektive værktøjer til dine opgaver.


TRANSPORT



Med løftepunkter i hvert hjørne, er MC 5M, 6P og 7P serien nemme at få op og ned ad trapper, eller ind i en bil.

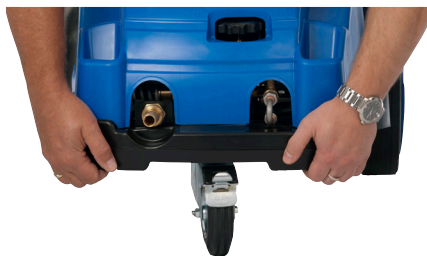

Håndtaget kan foldes sammen og reducerer dermed pladsbehovet til opbevaring og under transport.

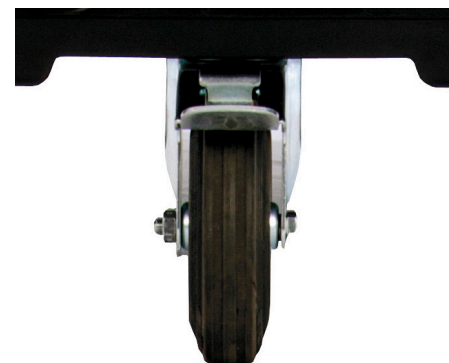

Store, brede hjul giver stor frihøjde og nem fremkommelighed, selv i ujævnt terræn. 360 graders drejeligt forhjul for nem transport på jævnt, hårdt underlag.



Alt lige ved hånden

MC 5M, MC 6P & MC 7P er designet så alt standardudstyr opbevares hensigtsmæssigt og lige ved hånden.

Kabelholderen sidder frit tilgængeligt så kablet hurtigt kan vikles på. Den ene krog er vendbar, så kablet hurtigt kan tages i brug.

Slangerullen på XT modellerne sørger for, at højtryksslangen altid er påsat og beskyttet mod knæk og knuder. Ingen snavs i koblingerne, ingen snoet slange. Lige til at anvende.

Holderne til to dyserør er placeret, så de er lige ved hånden, og klar til brug, samt til sikker og beskyttet opbevaring af dyserørerne ved transport og mellem brug.

Når alt udstyret er påsat, er MC 5M, MC 6P & MC 7P serierne lige til at sætte til side uden behov for megen plads, og lige klar til brug.

Robust og holdbar

MC 5M, MC 6P & MC 7P serierne er bygget på en 30 mm stålramme, der gør produkterne stærke og robuste uden at de bliver tunge at transportere. Forenden, med vandtilslutningerne, er beskyttet af en slagfast plastikkappe.



Vi leverer løsningen

Udlægning af rengøringsmiddel

MC 5M, MC 6P & MC 7P serierne* er udstyret med 2-vejs intern kemiinjektor til ansugning og udlægning af to forskellige rengøringsmidler, uden at skulle skifte beholderen. Dette muliggør to forskellige rengøringsopgaver, uden at skulle hente eller medbringe ekstra beholdere. Eksempelvis er det enkelt at udlægge skum, rense af og

pålægge voks i én og samme arbejdsgang. 2 x 2,5 l beholdere kan nemt tages ud og tømmes eller fyldes.

Der er niveau-indikatorer til hver beholder, så brugeren kan se om påfyldning er nødvendig inden afgang til vaskepladsen.



Service og vedligeholdelse

Alle højtryksrensere kræver en vis vedligeholdelse. Servicekonceptet på MC 5M, MC 6P & MC 7P serierne er tilsigtet at reducere tiden det tager at vedligeholde, og dermed omkostningerne ved vedligeholdelsen. Olieglas til pumpeolien er synlig udefra.


Det gør det hurtigt at se om påfyldning er nødvendig inden opstart. Yderligere er MC 6P FA og MC 7P FA modellerne udstyret med en niveauføler på pumpeolien, så højtryksrenseren stopper, hvis der ikke er olie nok på pumpen - derved forlænges pumpens levetid. MC 5M PA/FA kan opgraderes med denne niveauføler.



Tilgængelighed

Kabinettet kan nemt åbnes og tippes, eller helt fjernes, og give fuld tilgang til motor og pumpe - derved reduceres tid til service.

* Undtagen MC 5M 180/840 (XT) og 5M 200/1000 (XT).

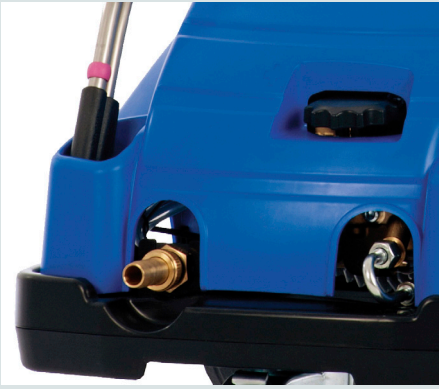

MC 5M, 6P & 7P - Produkt overblik

Ergonomisk, holdbar og enkel





MC 5M - den pålidelige løsning

MC 5M er udstyret med NA5 skræskivepumpe. 3 fuldkeramiske stempler og forstærket messing pumpehoved gør MC 5M til en ægte industriklasse højtryksrenser. Motor-pumpe-enheden er designet til intensiv brug og med en hastighed på 1450 RPM holdes støjniveauet lavt.

MC 5M fås med tryk- eller flowstyret omløbsventil:

MC 5M - Trykstyret omløbsventil - Mulighed for ansugning af tilgangsvand

MC 5M FA - Flowstyret omløbsventil - Ingen mulighed for ansugning af tilgangsvand

MC 5M 180/840 (XT) og 5M 200/1000 (XT) Til den kvalitetsbevidste bruger, der har behov for en robust, pålidelig og højtydende højtryksrenser.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Rensekraft (kg)	4,1	4,1	5,3	5,3	5,6
Vandmængde, Qmax/Qieq (l/time)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Max. temp. tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020
Vægt (kg)	66	72	71	76	73
Effekt (kW)	4,8	4,8	6,1	6,1	6,1
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V/~-/Hz/A)	400/3/50/8,5	400/3/50/8,5	400/3/50/11,4	400/3/50/11,4	400/3/50/11,4
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5
Selvansug, tør (m)	1	1	1	1	1
Dysetørrelse	0400	0400	0500	0500	0500
Egenskaber:					
Stempler, type / antal (stk.)	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3
Automatisk start/stop	●	●	●	●	●
Vandmængderegulering					●
Intern kemiinjektor					●
Rengøringsmiddelbeholder (l)					1 x 2,5
Gummifod	●	●	●	●	
Drejeligt forhjul med bremse					●
Slangerulle		●		●	
Længere slange og ekstra dyserør		●		●	
Standardtilbehør:					
Højtryksslange	301002275 [DN6 x 10 m]	101406176 [DN6 x 15 m]	301002275 [DN6 x 10 m]	101406176 [DN6 x 15 m]	101405770 [DN8 x 10 m]
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling***	61369	61369	61369	61369	61369
Slangerulle		106403143		106403143	
FlexoPower Plus dyserør u. dyse	106402280	106402280	106402280	106402280	
Tornado Plus dyserør u. dyse					106403010
TurboHammer Plus dyserør m. dyse		106403002		106403003	
Tornado Plus dyse	101119738	101119738	101119741	101119741	101119741
Bestillingsnr.	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711

MC 5M.

Alsidighed i udstyr og effektivitet

Alsidig mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk og robust design og med omkostningseffektivt service-koncept.

MC 5M er designet til hårdt arbejde i landbruget, industrien, bygge-/anlægs- samt auto-/transportbranchen. En enestående mobilitet og brugervenlighed kombineret med uovertruffen pålidelighed og et omkostningseffektivt servicekoncept.

At reducere de totale rengøringsomkostninger er formålet med MC 5M.

- NA5 pumpe med 3 keramiske stempler
- Robust og stabilt design med 30 mm stålramme

MC 5M 200/1050 (XT) og 5M 220/1130 (XT) hvis du stiller større krav til komfort og udstyr. Flowstyring giver komfort og bedre ergonomi ved brug. Forhjulet gør det lettere at komme rundt. Rengøringsmiddel er om bord, og skal ikke bæres rundt.

- Optimal opbevaring og transport - nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul (MC 5M 180/840 (XT) og 5M 200/1000 (XT) har stabil front gummifod).
- Nem adgang til pumpe og motor
- Ergonomisk tilbehør



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Pumpetryk (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Rensekraft (kg)	5,6	5,6	6,2	6,2	6,2
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max. temp. tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020
Vægt (kg)	73	78	78	79	85
Effekt (kW)	6,1	6,1	7,4	7,4	7,4
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V~/Hz/A)	400/3/50/11,4*	400/3/50/11,4*	400/3/50/13,3*	400/3/50/13,3*	400/3/50/13,3*
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5
Selvansug, tør (m)	1	1	1	1	1
Dysetørrelse	0500	0500	0530	0530	0530
Egenskaber:					
Stempler, type / antal (stk.)	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3
Automatisk start/stop	●**	●	●	●**	●
Vandmængderegulering	●	●	●	●	●
Intern kemiinjektor	●	●	●	●	●
Rengøringsmiddelbeholder (l)	1 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Gummifod					
Drejeligt forhjul med bremse	●	●	●	●	●
Slangerulle		●			●
Længere slange og ekstra dyserør		●			●
Standardtilbehør:					
Højtryksslange	101405770 [DN8 x 10 m]	301001100 [DN8 x 15 m]	101405770 [DN8 x 10 m]	101405770 [DN8 x 10 m]	301001101 [DN8 x 20 m]
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling***	61369	61369	61369	61369	61369
Slangerulle		106403143			106403143
FlexoPower Plus dyserør u. dyse					
Tornado Plus dyserør u. dyse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus dyserør m. dyse		106403003			106402292
Tornado Plus dyse	101119741	101119741	101119742	101119742	101119742
Bestillingsnr.	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722



Førsteklasses produktivitet og ergonomi i én enhed

MC 6P FA er udstyret med NA6 skræskivepumpe. 4 fuldkeramiske stempler og dobbelte rullelejer muliggør intens og langvarig anvendelse. NA6 pumpen er inspireret af den klassiske C3 pumpe. Den har en tilladt max. temperatur på tilgangsvandet på op til 80°C, hvilket betyder MC 6P FA kan benyttes som en hedtvandsrenser, hvor varmt vand er tilgængeligt.

Flowstyringen sikrer at der ikke er tryk i slange, spulehåndtag og på pumpehovedet i arbejds-pauserne. Det betyder mindre belastning på komponenterne, mindre vedligeholdelse samt højere komfort og ergonomi.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-170/1610 FAXT
Pumpetryk (bar/MPa)	100/10	170/17	170/17
Rensekraft (kg)	6,1	7,9	7,9
Vandmængde, Qmax/Qieq (l/time)	1610/1500	1610/1500	1610/1500
Max. temp. tilgangsvand (°C)	80	80	80
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	775 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020
Vægt (kg)	80	89	96
Effekt (kW)	5,7	8,8	9,0
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V~/Hz/A)	400/3/50/10*	400/3/50/16*	400/3/50/16*
Elkabel, længde (m)	8	8	8
Selvansug, tør (m)	1	1	1
Dysetørrelse	1300	0950	0950
Egenskaber			
Stempler, type / antal (stk.)	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4
Automatisk start/stop med forsinkelse	●	●	●
Niveauføler på pumpeolie m. sikkerhedsstop	●	●	●
Vandmængderegulering	●	●	●
Intern kemiinjektor	●	●	●
Rengøringsmiddelbeholder (l)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Drejeligt forhjul med bremse	●	●	●
Længere slange og ekstra dyserør			●
Slangerulle			●
Standardtilbehør			
Højtryksslange (DN10)	6101767 [10 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106402190**
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling***	61369	61369	61369
Slangerulle			106403143
Tornado Plus dyserør u. dyse	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus dyserør m. dyse			106403078
Tornado Plus dyse	101119760	101117655	101117655
Bestillingsnr.	107146763	107146755	107146761

MC 6P FA

Høj vandmængde eller højt tryk?

Premium klasse koldtvalsrensere med ergonomi, pålidelighed og holdbarhed i højsædet.

Den industrielle koldtvalsrensere MC 6P FA fås med 1600 l/time til at skylle store mængder snavs bort, eller med 250 bar til at løsne fastsiddende snavs. MC6P FA kombinerer uovertruffen holdbarhed med høj renskraft og ergonomi.

At reducere de totale rengøringsomkostninger er formålet med MC 6P FA.

- NA6 pumpe med 4 keramiske stempler og en max. vandtilgangstemperatur på 80°C
- Robust og stabilt design med 30 mm stålramme
- Optimal opbevaring og transport - nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul

- Nem adgang til pumpe og motor
- Ergonomisk tilbehør
- Vandmængderegulering
- Flowstyret omløbsventil
- Niveauføler på pumpeolie med sikkerhedsstop



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	180/18	250/25	250/25
Renskraft (kg)	6,5	6,5	6,4	6,4
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1310/1200	1310/1200	1100/1010	1100/1010
Max. temp. tilgangsvand (°C)	80	80	80	80
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020
Vægt (kg)	86	93	89	96
Effekt (kW)	7,4	7,4	8,5	8,8
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V~/Hz/A)	400/3/50/14,5*	400/3/50/14,5*	400/3/50/15*	400/3/50/15,5*
Elkabel, længde (m)	8	8	8	8
Selvansug, tør (m)	1	1	1	1
Dysetørrelse	0700	0700	0475	0475
Egenskaber				
Stempler, type / antal (stk.)	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4
Automatisk start/stop med forsinkelse	●	●	●	●
Niveauføler på pumpeolie m. sikkerhedsstop	●	●	●	●
Vandmængderegulering	●	●	●	●
Intern kemiinjektor	●	●	●	●
Rengøringsmiddelbeholder (l)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Drejeligt forhjul med bremse		●	●	●
Længere slange og ekstra dyserør		●		●
Slangerulle		●		●
Standardtilbehør				
Højtryksslange (DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling***	61369	61369	61369	61369
Slangerulle		106403143		106403143
Tornado Plus dyserør u. dyse	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus dyserør m. dyse		106402294		106402291
Tornado Plus dyse	101119748	101119748	301150005	301150005
Bestillingsnr.	107146752	107146759	107146751	107146758

* Andre spændingsvarianter tilbydes ** Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel *** Universal

MC 7P FA er en ægte industrirensner. C3 pumpen med 4 fuldkeramiske stempler, dobbelte rullelejer, flowstyret omløbsventil og en omdrejningshastighed på 1450 RPM bidrager til en uovertruffen holdbarhed og pålidelighed. MC 7P FA kan fødes med 85°C varmt vand og kan endda benyttes med saltvand*.

*Øget vedligeholdelse må påregnes.



C3 pumpe - velkendt kvalitet

MC 7P FA Forbedret ergonomi - samme høje kvalitet

1. klasses koldtvandsrensere - robust, pålidelig, ergonomisk og omkostningseffektiv.

MC 7P FA kombinerer den velkendte kvalitet og holdbarhed fra C3 pumpen med optimal ergonomi i en uovertruffen koldtvandsrensere til alle formål.

At reducere de totale rengøringsomkostninger er formålet med MC 7P FA.

- C3 pumpe med 4 keramiske stempler og en max. vandtilgangstemperatur på 85°C
- Robust og stabilt design med 30 mm stålramme
- Optimal opbevaring og transport - nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul

- Nem adgang til pumpe og motor
- Ergonomisk tilbehør
- Vandmængderegulering
- Flowstyret omløbsventil
- Niveauføler på pumpeolie med sikkerhedsstop




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FBFA
Pumpetryk (bar/MPa)	195/19,5	195/19,5	195/19,5	195/19,5
Rensekraft (kg)	6,7	6,7	6,7	6,7
Vandmængde, Qmax/Qieq (l/time)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. temp. tilgangsvand (°C)	85	85	85	70
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 649 x 1020
Vægt (kg)	89	95	89	94
Effekt (kW)	8	8	8	8
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V~/Hz/A)	400/3/50/14*	400/3/50/15*	400/3/50/14*	400/3/50/14*
Elkabel, længde (m)	8	8	8	8
Selvansug, tør (m)	1	1	1	1
Dysetørrelse	0680	0680	0680	0680
Egenskaber				
Stempler, type / antal (stk.)	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4	Keramiske / 4
Automatisk start/stop med forsinkelse	●	●	●	●
Niveauføler på pumpeolie m. sikkerhedsstop	●	●	●	●
Vandmængderegulering	●	●	●	●
Svømmertank + ekstern skuminjektor m. omløb				●
Intern kemiinjektor	●	●	●	●
Rengøringsmiddelbeholder (l)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Drejeligt forhjul med bremse	●	●	●	●
Slangerulle		●		
Længere slange og ekstra dyserør		●		
Standardtilbehør				
Højtryksslange (DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101767 [10 m]***	6101767 [10 m]***
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling***	61369	61369	61369	61369
Slangerulle		106403143		
Powerspeed Vario Plus dyserør m. dyse	106403095			
Tornado Plus dyserør u. dyse		106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus dyserør m. dyse		106402294		
Tornado Plus dyse		101119747	101119747	101119747
Bestillingsnr.	107146811	107146801	107146802	107146812

* Andre spændingsvarianter tilbydes ** Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel *** Universal

Model overblik

MC 5M-180/840 (XT) og MC 5M-200/1000 (XT) er til den kvalitetsbevidste bruger, som har et dagligt behov for pålidelig og effektiv rengøring.

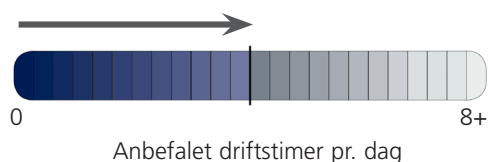


- Justering af tryk på dyserøret
- Stabil og robust støttefod
- Se modeller og specifikationer på side 9



MC 5M-180/840 (XT) og MC 5M-200/1000 (XT) tilbydes med eller uden slangerulle og ekstra dyserør.

MC 5M-200/1050 (FA/XT) og MC 5M-220/1130 (FA/XT) er til den kvalitetsbevidste bruger, som udover pålidelighed og effektivitet stiller større krav til mobilitet og alsidighed.

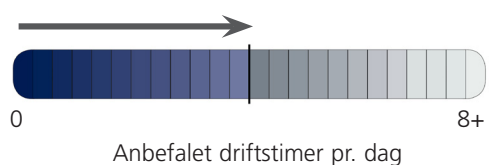

- Justering af tryk på dyserøret
- Vandmængderegulering på pumpehovedet
- Intern 2-vejs kemiinjektor til 2 typer rengøringsmiddel
- Op til 60°C varmt tilgangsvand
- Drejeligt forhjul med bremse
- Se modeller og specifikationer på side 9




MC 5M 200/1050 (FA/XT) og MC 5M 220/1130 (FA/XT) tilbydes med eller uden slangerulle og ekstra dyserør.



Model overblik

MC 6P FA og MC 7P FA er 1. classes koldtvandsrensere til de vanskeligste opgaver.

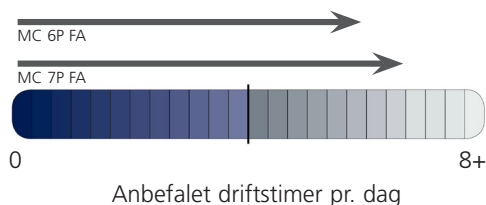

- Justering af tryk på dyserøret
- Vandmængderegulering på pumpehovedet
- Intern 2-vejs kemiinjektor til 2 typer rengøringsmiddel med 2 beholdere
- Niveauføler på pumpeolie med sikkerhedsstop
- Op til 85°C varmt tilgangsvand (80 grader for MC 6P modeller)
- Flowstyret omløbsventil
- Drejeligt forhjul med bremse
- Se modeller og specifikationer på side 10-11 (MC 6P FA) og side 13 (MC 7P FA)

Hygiejnemodeller til fødevarerindustrien.

MC 6P FFA og MC 7P FFA er udstyret med rustfri stålramme og grå sværtfrie hjul og slange.

MC 7P FBFA er som FFA modellen og yderligere med svømmertank og ekstern skuminjektor med omløb.



MC 6P FA (XT) fås med eller uden slangerulle og ekstra dyserør.



MC 7P FA (XT) - fås med eller uden slangerulle og ekstra dyserør.



MC 7P FFA med rustfri stålramme og sværtfrie hjul og slange.



MC 7P FBFA med rustfri stålramme og sværtfrie hjul og slange, svømmertank samt ekstern skuminjektor med omløb.

Tilbehør til MC 5M, MC 6P FA og MC 7P FA

BESTILLINGS NR.		MC 5M	MC 6P FA	MC 7P FA
101118105	Bremse og styre kit til slangerulle	•	•	•
106403142	Sandfilter inkl. beslag	•	•	•
106403143	Slangerulle kit	•	•	•
106403144	Svømmerhus kit med rustfri stålbeslag	•	•	•
106403145	Forhjulskit	•	•	•
106403160	Løftebeslag til kran, 1000 kg, 50 cm	•	•	•
106403162	Beholder til rengøringsmiddel med sikkerhedslåg, 2,5 l	•	•	•
106403165	Sandfilter inkl. rustfri stålbeslag til MC 5/6/7 med svømmertank	•	•	•
106403166	Niveauføler på pumpeolie med sikkerhedsstop	•	○	○

○ Standard • Ekstra tilbehør

Fandt du den rette MC 5M/6P/7P til dine opgaver?



MC 5M (XT)
MC 5M FA



MC 6P FA (XT)



MC 7P FA (XT)



MC 7P FFA