

1-FASE

230V / 50Hz

BENZIN



MAKSIMAL EFFEKT

11 kW



MÅL

108 kg



DRIFTSTID

9:50 formiddag



LYDNIVEAU **72 dB(A) @ 7 m**



ELEKTRISK
STARTE



Fjernbetjening

3 ÅR
GARANTI




AUTOMATISK
LEDIG
KONTROLLERE



Oplev ACCESS 11000 i med en effekt på 11.000 W, udstyret med INVERTER-teknologi, der sikrer en stabil udgangsspænding, tilpasset til at drive følsomt elektrisk udstyr. Den automatiske tomgangsfunktion optimerer brændstofforbruget og reducerer emissioner. Med et fremragende effekt-til-vægt-forhold, kompakte dimensioner og foldbare håndtag er enheden nem at transportere.



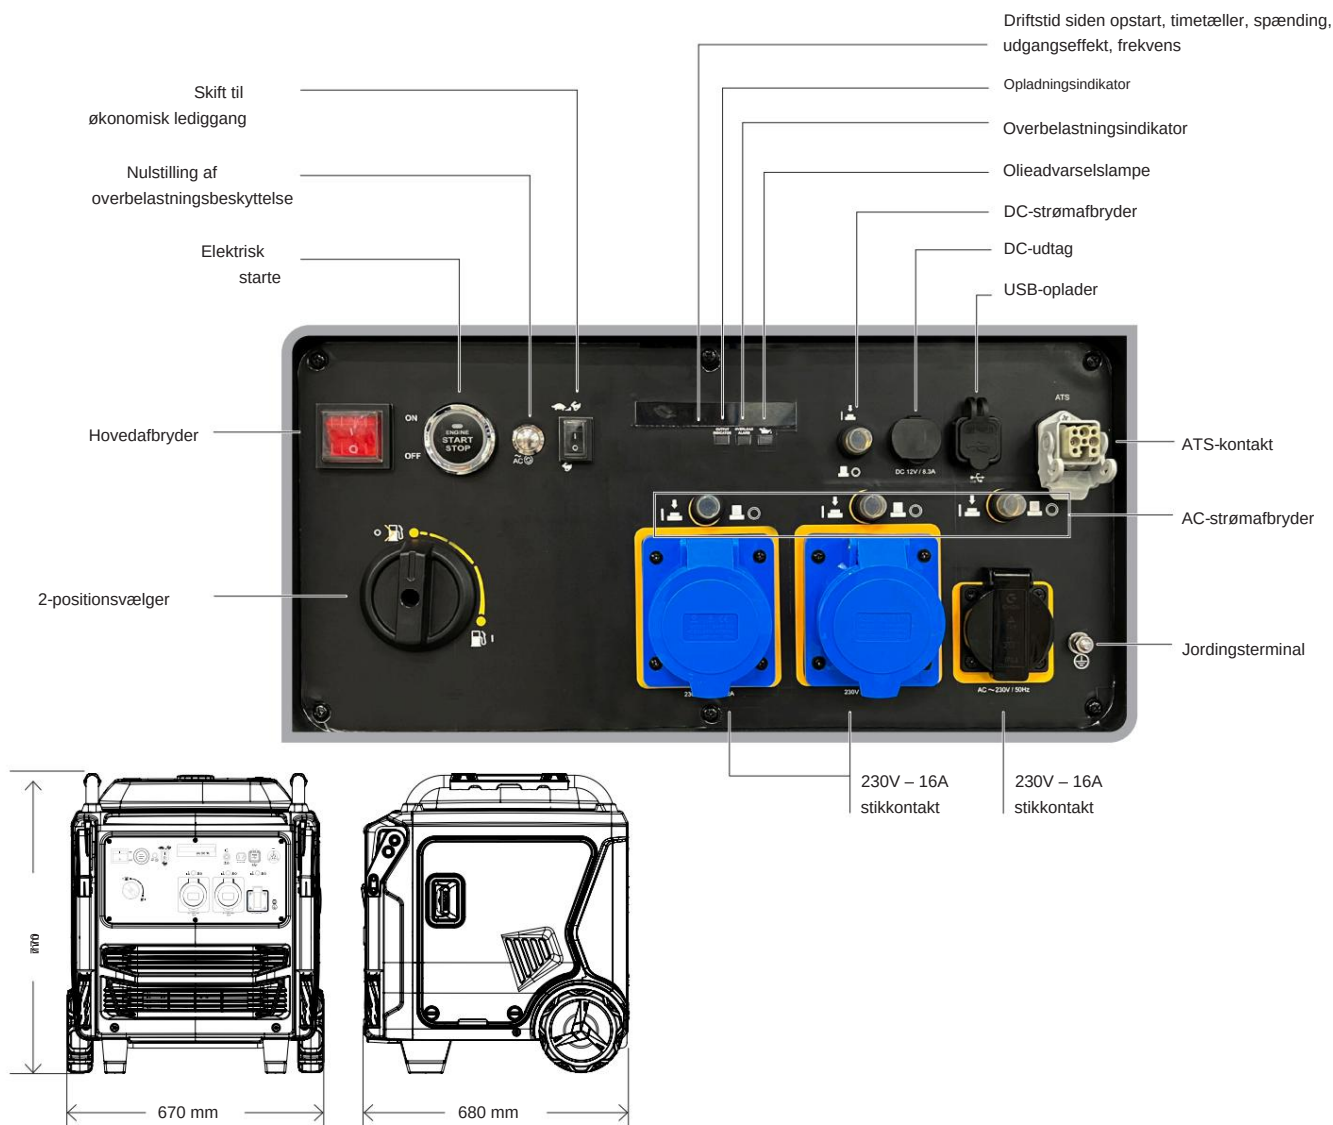

ADGANG 11000 i

Type		Enfas (1-faset)
Spændingsregulering		INVERTER
Maksimal effekt	kW	11
Kontinuerlig effekt (COP)	kW	10
Maksimal strøm	EN	47,8
Nominel spænding	V	230
Frekvens	Hz	50
Lydeffektniveau EEC (LWA)	dB(A)	97
Lydtryksniveau ved 7 m	dB(A)	72
Motor		550 WeE
Maksimal motoreffekt	hk	15
Brændstof		Blyfri benzin 95
Tankkapacitet	L	32
Driftstid (ved kontinuerlig effekt)	—	9:50 formiddag
Mål L x B x H	osv.	680 x 670 x 770
Emballagemål L x B x H	osv.	725 x 685 x 805
Tørvægt	kg	108
Bruttovægt med emballage	kg	115
Reference		2001000012

STANDARDUDSTYR

- ✓ Elektrisk start
- ✓ Rebstart
- ✓ Fjernstart (fjernbetjening)
- ✓ Olievagt med advarselsslampe
- ✓ Automatisk tomgangsfunktion
- ✓ Overbelastningsbeskyttelse med advarselsslampe
- ✓ Massive hjul og ergonomiske, foldbare håndtag

EKSTRAUDSTYR

- ✓ Automatisk backup-strømskab



AUTOMATISK ATS-START

NET-/RESERVESTRØMSBOKS